


施工マニュアル -美しい仕上げをするために-

【共通事項】


- 基本的に2~4%の水勾配をとり、表面排水が出来る仕上げにして下さい。
- 仕上げは将来若干沈下することを想定し、縁石のレベルより約5mm高く仕上げて下さい。
- 目地幅は最低2mmとして下さい。レンガ同士が触れるように仕上げるとチッピングの原因となります。
- 車両乗り入れ部はあじろ貼りのパターンをお勧めします。
- 水捌けの悪い舗装条件下では、撥水処理剤に浸けたレンガを推奨致します。

クラッシュラン・サンド工法〔標準施工断面図〕

公園・歩行者用

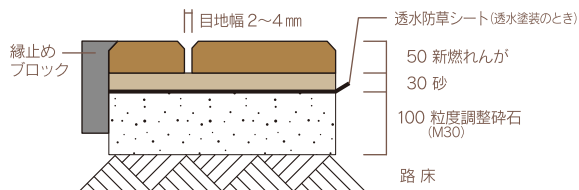


車両舗装用（交通相当駐車場）

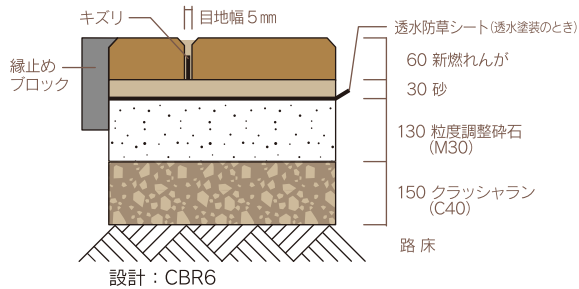

インジェクト工法


CAモルタルを目地から注入して、硬化させる工法。大型車両乗入可能。

大型車両乗入用


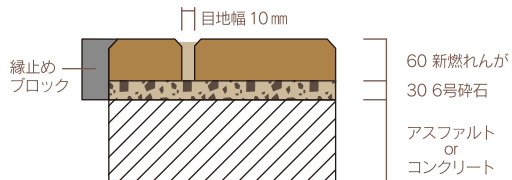


コンクリート・モルタル工法〔標準施工断面図〕

公園・歩行者用

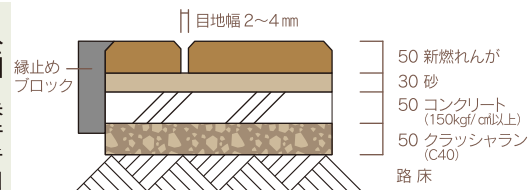

車両舗装用（交通相当駐車場）

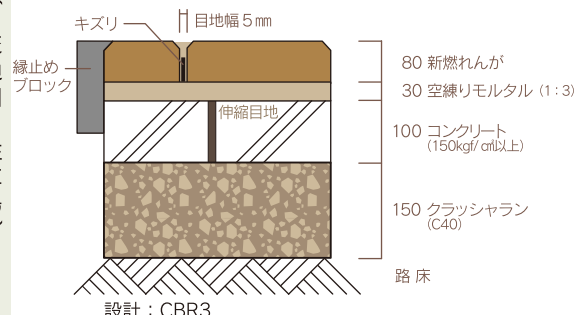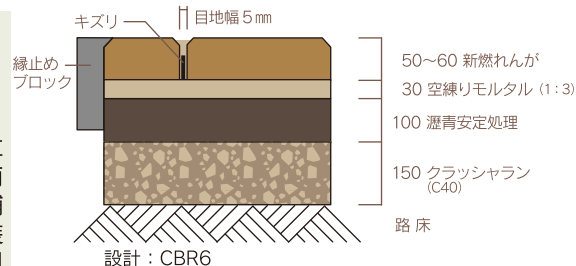


※白華防止剤(エフロカット)の使用をお願いします。

レンガボンド貼り施工参考図

壁断面図

- ・アボウシリース
- ・ルネッサンス
- ・SUNレンガ


＜下地精度が良好でない場合も考慮し、下地塗り4~5mmとする＞

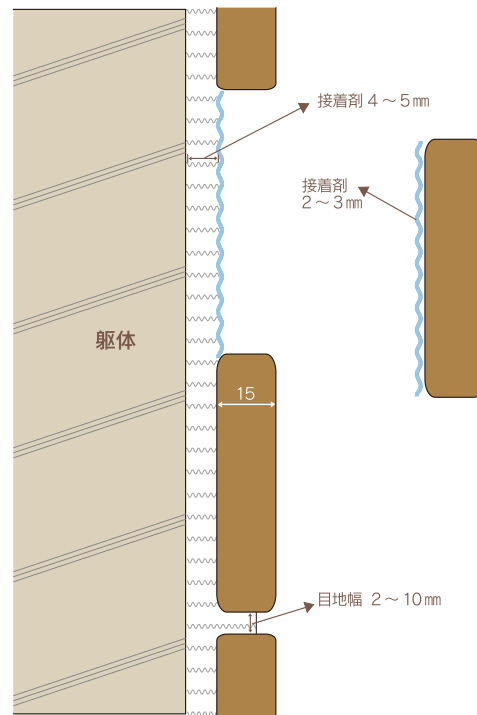

フルボックス中空積み参考図

壁断面図

- ・ヒープブリック
- ・ANA 75

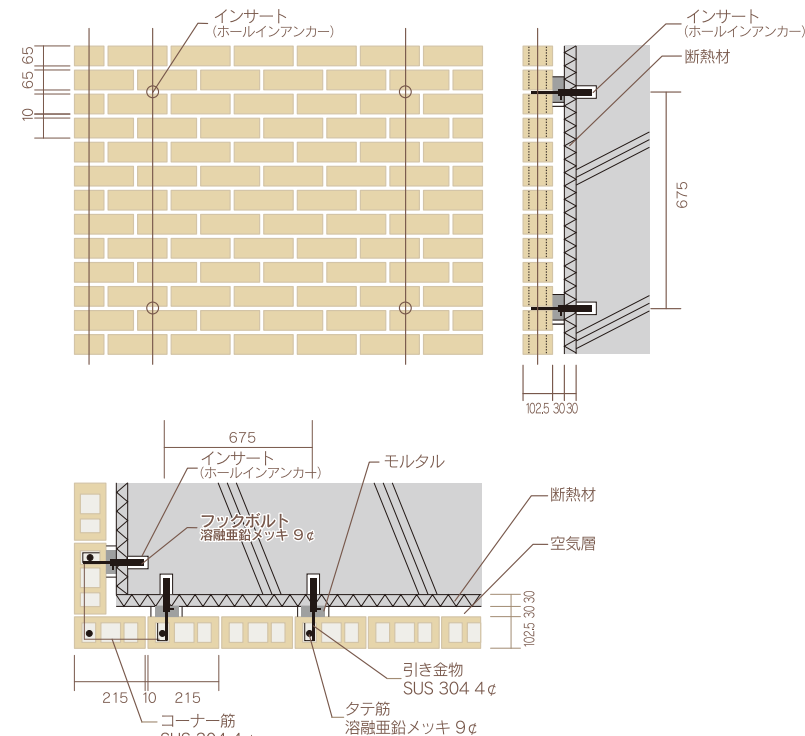

白華現象について

コンクリート、モルタル、レンガ、石にみられる白く吹いたような粉をいいます。
素材（セメント、砂、低温レンガ）の中の塩化ナトリウム及び炭酸カルシウムが水分を含み移動して結晶化した物で、人体への影響はありません。


イブシ商品取り扱い注意

- 表面のイブシ色は炭素の微粉が付着したものです。傷がつきやすく、素手で触れると手跡が付きます。
- 粘着テープなどを使用すると粘着材によって表面が剥がれ部分的に変色します。
- 虹彩現象により色群が生じる場合がありますが、イブシの特徴でもあり品質に問題はありません。
- イブシの光沢は経年変化によって光沢が薄れますが、品質に問題はありません。


カタログ使用上の注意とお願い

- 商品によっては品質改善の為、仕様を変更する場合がございますので予めご了承下さい。
- カタログに印刷された色と実物は若干異なる場合がありますのでご注意ください。
- 価格について運搬費は含まれておりません。数量・地域によって異なりますのでお問い合わせ下さい。
- 価格には施工費は含まれておりません。
- 見本品ご依頼の場合、有償となる場合がございます。当社または、代理店・販売店へお問い合わせ下さい。
- 納期：プレミアム以外の商品はご注文後約60日(実動)となっております。
- 販売数量は、ロット単位の販売となっております。
- お客様のご要望の寸法がございましたらお問い合わせ願います。
- データ・技術資料については当社または、代理店・販売店へお問い合わせ下さい。
- 工場見学ご希望の際はお問い合わせ下さい。


レンガ敷張りパターン例




馬踏み



あじろ



バスケット



セイラー